

A decorative horizontal band of overlapping, semi-transparent, colorful shapes in shades of purple, red, yellow, green, and blue, resembling a stylized wave or a series of overlapping circles.

invoxia

Mode d'emploi
NVX 220

Déclaration de conformité pour la Communauté européenne

Invoxia déclare que le produit NVX 220 est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.invoxia.com/fr/support>.

Déclaration de conformité de la FCC (US. Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Des changements ou modifications apportés à cet appareil et qui n'ont pas été approuvés par invoxia peuvent annuler l'autorisation FCC d'utilisation de cet appareil.

Pour respecter les exigences d'exposition aux interférences radio de la FCC, cet appareil ne doit pas être placé à côté ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Note: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites du dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en éteignant puis rallumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Environnement



Votre téléphone NVX220 a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. Veuillez-vous renseigner sur votre système de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de vos anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Légal

invoxia®, TM Experience your phone, In Vivo Acoustic®, Smart holder® ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété d'invoxia.

iPad, iPhone, iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux U.S. et dans d'autres pays.

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG.

Samsung et Galaxy S sont des marques commerciales de Samsung Electronic Co., Ltd.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Table des matières

• Informations importantes	5
• Consignes de sécurité	5
1 Découvrez votre téléphone	6
• Contenu de la boîte	6
• Votre téléphone NVX 220	6
2 Installation	7
• Emplacement	7
• Brancher la base	7
• Installer le combiné	9
• Télécharger l'application innoxia	10
• Configurer votre téléphone	10
3 Bluetooth	12
• 1ère connexion Bluetooth	12
• Connexions multiples: Appairer un nouvel appareil / Re-connecter un appareil	12
• Déconnecter un appareil appairé	12
• Désappairer tous les appareils connectés	12
4 Utilisation	13
• Numéroté	13
• Appeler un contact	14
• Mettre fin à un appel	14
• Prendre un appel	15
• Régler le volume de l'écouteur	15
• Couper le micro	15
• Activer et désactiver le haut-parleur	16
• Refuser un appel entrant	16
• Arrêter la sonnerie d'un appel entrant	16
• Passer un second appel	16
• Basculer entre deux appels	17
• Conférences	17
• Séparer les appels d'une conférence	18
• Mettre fin à l'un ou aux deux appels	18
• Transférer un appel	18
• Mettre un appel en attente	19
• Appels manqués	19
5 Répertoire	19
• Visualiser et appeler un contact	19
• Ajouter un nouveau contact / Modifier ou supprimer un contact	19
• Accédez à son répertoire pendant un appel	20

6	Liste d'appels récents	20
	• Afficher la liste d'appels	20
	• Recomposer un numéro de la liste d'appels	20
	• Ajouter un numéro depuis la liste d'appels	20
	• Supprimer les appels	21
	• Naviguer dans votre liste d'appels récents.	21
7	Réglages personnalisés	21
	• Personnaliser les sonneries	21
	• Messagerie SIP	21
	• Réglages de l'application invoxia	21
8	Données techniques	22
	• Programme Mfi	22
	• Connectivité	22
	• Codecs	22
	• Spécifications techniques	22
	• Touches	23
9	Garantie	25
	• Période de garantie	25
	• Couverture de la garantie	25
	• Exclusion	25
	• Procédure	25
	• Contact	25

Informations importantes

Consignes de sécurité

Alimentation requise

Ce téléphone fonctionne soit par une alimentation de type PoE (Power over Ethernet) sur un réseau compatible, soit par une alimentation prise secteur en courant alternatif 100-240V. Dans ce dernier cas, le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation (ex : lors d'une panne de courant).

Attention

- N'ouvrez ni la base, ni le combiné, ni le chargeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit. Veillez à ne pas exposer l'appareil à une fumée excessive, à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.
- N'utilisez que les câbles, adaptateurs et batteries fournis.
- Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique accessible.
- Eloignez le combiné de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessives, par exemple près des appareils de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans des lieux avec risques d'explosion.

Température de fonctionnement et de stockage

Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 40°C (32 à 104°F).

1 Découvrez votre téléphone

Contenu de la boîte




Base NVX 220




Combiné




Cordon combiné




Câble Ethernet



Adaptateur secteur




Câbles lightning
30 points et micro-USB



Adaptateurs câbles
lightning, 30 points
et micro-USB

Votre téléphone NVX 220

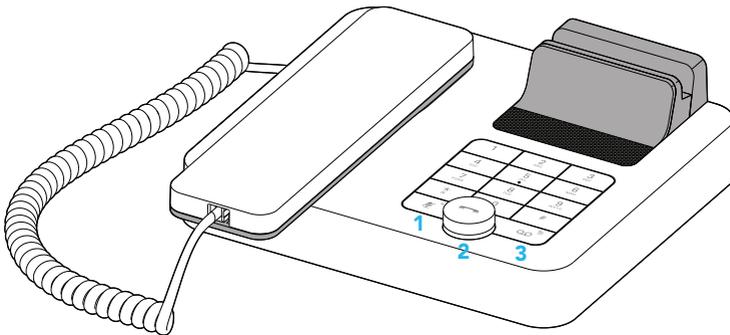

- 1  Secret - Effacer
- 2  Volume
Répondre et raccrocher
Appairage Bluetooth
Bouton de navigation
- 3  Messagerie - Menu

Design et conception invoxia, Paris.

2 Installation


Emplacement

Installez votre téléphone à proximité de votre prise réseau (et de votre prise d'alimentation secteur si besoin).


Brancher la base

Ce téléphone fonctionne soit par une alimentation de type PoE (Power over Ethernet) sur un réseau compatible, soit par une alimentation secteur en courant alternatif 100-240V.


1. Insérez le câble adapté à votre smartphone dans l'adaptateur câble correspondant.

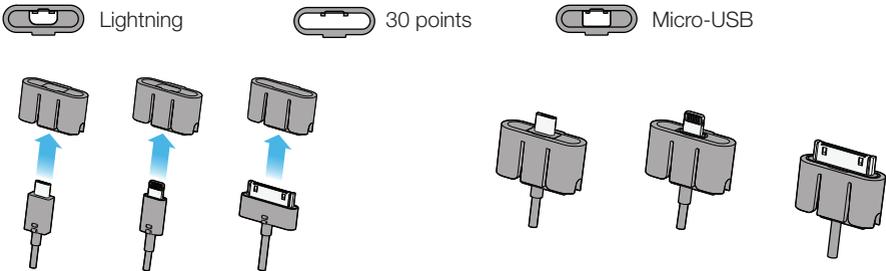


Les câbles peuvent être disposés à deux hauteurs différentes pour s'adapter aux smartphones et tablettes avec ou sans coques.

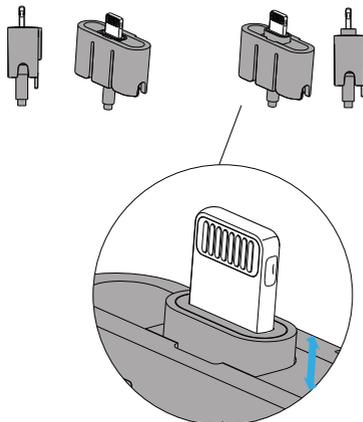


2. Poussez légèrement la partie arrière du berceau.
Placez le câble et l'adaptateur câble dans leur emplacement dédié dans le berceau.

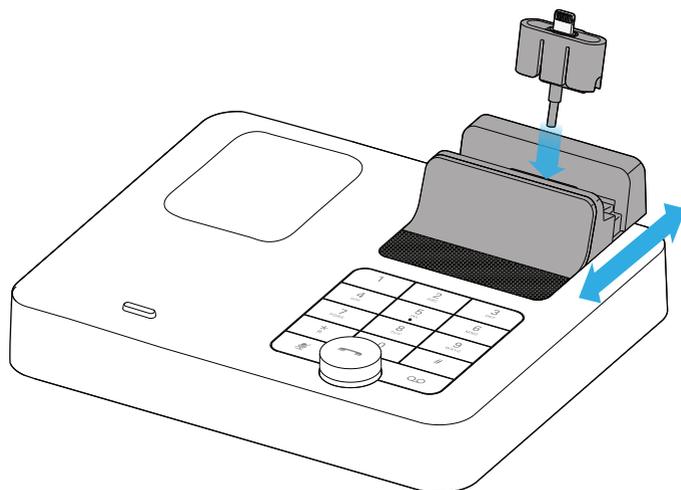

3. Connectez l'USB sur le port dédié sous la base.
Raccordez le câble Ethernet au connecteur  situé sous la base et à votre prise téléphonique réseau. Le port  est pour approvisionner votre ordinateur en Internet.

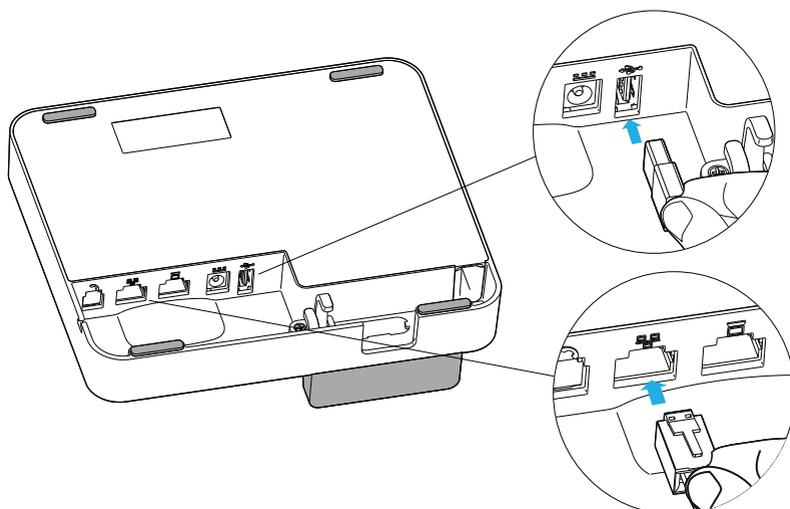


4. Si vous utilisez l'adaptateur secteur, branchez l'alimentation sous la base et à une prise murale active.

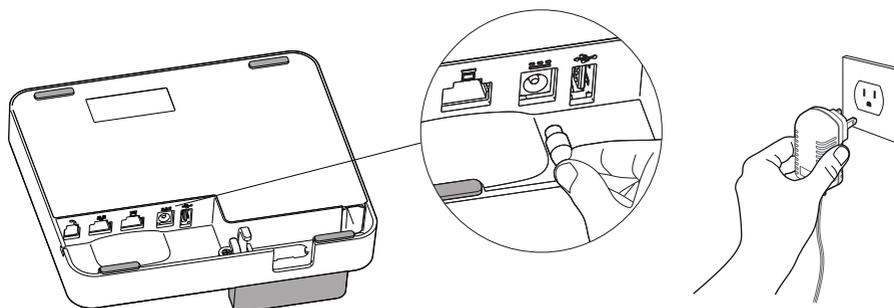


Installer le combiné


1. Insérez le cordon du combiné dans la prise femelle dédiée sur le combiné, puis branchez l'autre extrémité du cordon sous la base.

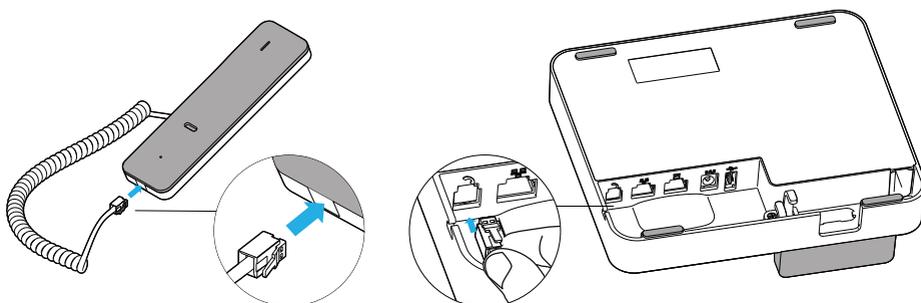

2. Glissez le cordon dans l'interstice à côté de la prise.

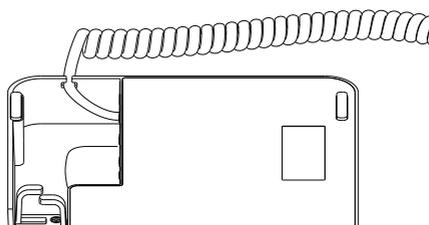

3. Glissez l'ensemble des cordons dans l'interstice sous la base.

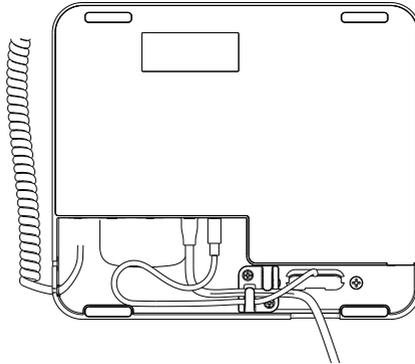

Lors de son démarrage le NVX 220 présente le logo invoxia et une barre de progression d'initialisation.

A l'issue du démarrage, l'icône  alterne avec --:-- , cela signifie qu'aucune ligne SIP n'est encore configurée et que l'heure n'a pas encore été détectée.

Pour configurer votre ligne, veuillez télécharger l'application invoxia et suivre les instructions de configuration, ces étapes sont détaillées ci-dessous.

L'heure sera détectée lors de votre première connexion avec votre smartphone ou tablette et s'affichera alors sur l'écran du NVX 220.



Télécharger l'application invoxia



1. Allez sur l'App Store ou sur le Google Play Store depuis votre smartphone et / ou tablette et téléchargez l'application invoxia (gratuite).

2. Lancez l'application.


Configurer votre téléphone

1. Docks votre smartphone ou connectez en USB votre tablette.


Pour les terminaux iOS au Bluetooth activé, cela déclenche un appairage Bluetooth automatique.

2. Suivez les instructions pour paramétrer votre téléphone aux spécificités de votre opérateur. (nom d'utilisateur SIP, mot de passe, domaine...)

a. La première étape de l'assistant d'installation vous permet de rester informé des nouvelles fonctionnalités et mises à jours disponibles pour votre appareil.
Laissez votre adresse e-mail pour connaître les améliorations apportées à votre produit.



b. L'étape suivante vous permet de configurer votre compte SIP.
Munissez-vous alors des détails associés à votre ligne. Choisissez votre opérateur dans la liste ou s'il n'y figure pas "Autre fournisseur SIP" en bas de page. Entrez les différents champs nécessaires à votre ligne puis validez.

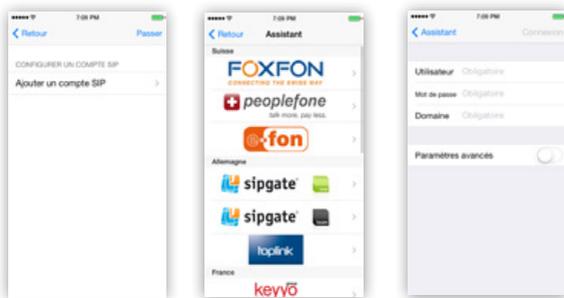

3. L'installation est terminée. L'écran de votre NVX 220 affiche alternativement l'heure et votre numéro de téléphone. Sur l'application, l'icône  signifie que la ligne est bien configurée et fonctionnelle. Quand la ligne SIP n'est pas connectée l'icône  s'affiche. Balayez l'heure du doigt vers la droite et sélectionnez votre numéro pour accéder aux détails de votre compte SIP rapidement.



3 Bluetooth

1ère connexion Bluetooth


N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6 ou version supérieure.

- Dockez ou connectez en USB votre iPhone/iPod/iPad. La connexion Bluetooth s'établit automatiquement.
- Pour les appareils iOS ou Android, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce «Association: attente de connexion». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez le NVX 220. Un dernier signal sonore confirme l'appairage. L'icône  apparaît en haut à droite de l'écran de votre NVX 220.

Connexions multiples: Appairer un nouvel appareil / Re-connecter un appareil

N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6 ou version supérieure.

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce: «Association: attente de connexion». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez votre NVX 220. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.
- Connecter un appareil précédemment appairé est très simple depuis son menu Bluetooth. Le dernier connecté est celui qui a le contrôle et déconnecte les autres.

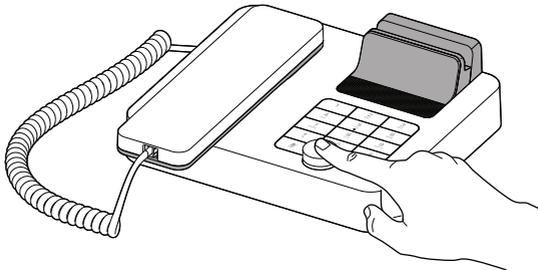

Déconnecter un appareil appairé

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un double signal sonore. Le dernier appareil jumelé se déconnecte et l'auto-connexion s'arrête.
- Une voix annonçant «Déconnexion» et un signal sonore confirme la déconnexion. L'icône  disparaît alors de votre écran.
- Dans l'application invoxia, allez dans Réglages > Bluetooth, sélectionnez «Déconnecter». L'icône  disparaît alors de votre écran.

Désappairer tous les appareils connectés

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un triple signal sonore. Une voix annonce le désappairage de tous les appareils.



Oubliez également le NVX 220 du menu Bluetooth de votre appareil afin de parfaitement réaliser les futures connexions entre ces appareils.

L'icône  disparaît alors de votre écran.

4 Utilisation

L'application invoxia est l'interface de configuration et l'interface utilisateur du NVX 220. Elle a été construite autour des fonctions liste d'appels Récents, Contacts et Clavier.



Accueil



Récents



Contacts



Clavier

Numéroter

Composez vos numéros depuis :

- l'onglet Clavier  de l'application invoxia et validez par Appeler.
- le clavier du NVX 220. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton volume pour lancer l'appel en haut-parleur.



En numérotant via le clavier de l'application vous aurez le choix de passer l'appel depuis votre ligne SIP ou votre ligne mobile en maintenant Appeler appuyé. En revanche, lorsque vous numérotez sur le clavier du NVX 220, l'appel est automatiquement passé sur la ligne SIP.



Lorsque vous composez sur l'application, l'icône  vous permet d'effacer les chiffres déjà composés.

Si vous composez depuis le clavier, cette fonction est accessible par un double clic sur le bouton volume ou un appui sur la touche Secret .



Un appui long sur le bouton volume annule totalement l'entrée et vous ramène à l'écran d'accueil affichant l'heure.

Tout numéro composé est automatiquement lancé si aucune nouvelle action n'est faite dans les 5 secondes.

Une fois l'appel lancé, vous pourrez voir les icônes  ou  apparaître devant le numéro composé sur l'écran du NVX 220 (respectivement pour un appel SIP ou mobile sortant).

Sur l'application, l'écran d'appel avec l'accès aux fonctions avancées s'affiche lors d'un appel SIP. Pour un appel mobile, l'appel est transféré sur votre application Téléphone.



Appeler un contact

Dans l'application invoxia, sélectionnez votre contact dans Contacts . Sélectionnez le numéro de votre contact et appuyez sur Appeler pour lancer l'appel via la ligne SIP configurée. Choisissez Appeler en GSM pour appeler avec votre ligne mobile. L'appel est en haut-parleur à moins que vous ne preniez le combiné.

Mettre fin à un appel

Il existe différentes manières de mettre fin à un appel:

1. Depuis votre smartphone ou tablette et la touche Terminer.
2. Replacez le combiné sur sa base.
3. En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton volume.
4. Depuis l'appareil en sélectionnant Menu  puis  avec la touche 3.



Prendre un appel

Lors d'un appel entrant, les icônes  (pour un appel SIP) ou  (pour un appel mobile) cliquent sur l'écran du NVX 220 suivi du numéro ou nom de l'appelant.



Il existe différentes manières de prendre un appel:

1. Depuis votre smartphone ou tablette et la touche Répondre.
2. Depuis la base, appuyez sur le bouton volume. L'appel entrant est alors réceptionné en mode haut-parleur.
3. Décrochez le combiné de sa base.
4. Depuis une oreillette ou un casque Bluetooth.

Régler le volume de l'écouteur

Tournez le bouton volume pour affiner le volume d'écoute du haut-parleur ou du combiné.

Couper le micro

Pour passer en mode secret, il vous suffit d'effleurer la touche secret tactile de la base  ou de l'application; votre correspondant ne pourra alors pas vous entendre. Sur le NVX 220, une LED bleue s'allume lorsque le micro est coupé.

Sur l'application invoxia, l'icône  est en surbrillance quand active.

Pour le réactiver, effleurez de nouveau cette même touche, la LED s'éteint.


Activer et désactiver le haut-parleur

Pour prendre un appel (SIP ou mobile) en haut-parleur ou basculer en haut-parleur en cours d'appel appuyez sur le bouton volume de la base.

Pour désactiver le haut-parleur, décrochez le combiné.

N.B.: Lors d'un appel en haut-parleur:

- quand le combiné est décroché, un appui sur le bouton volume bascule l'appel entre le combiné et le haut-parleur.
- quand le combiné est raccroché, un appui sur le bouton volume met fin à l'appel.



L'icône haut-parleur est en surbrillance quand active.

Refuser un appel entrant

Depuis l'application, choisissez Refuser.

Depuis le NVX 220, appuyez rapidement deux fois sur le bouton volume, maintenez le bouton volume appuyé ou sélectionnez  puis  avec la touche 3.



Dans les trois cas, l'appel est directement envoyé vers la messagerie.

Arrêter la sonnerie d'un appel entrant

Appuyez sur l'icône Secret , l'appel continue de sonner en silencieux ou sélectionnez  Menu puis  avec la touche 1.

Passer un second appel

Depuis l'application invoxia, pour les appareils Apple et Android, lors de votre appel, appuyez sur la touche  pour appeler un second numéro ou sur la touche  pour sélectionner un second contact à joindre.

Le premier appel est mis en attente.

Prendre un deuxième appel

Un signal sonore vous indique un deuxième appel.

Sur l'écran de votre NVX 220 vous voyez un deuxième numéro apparaître en dessous du numéro en cours d'appel. L'icône qui clignote montre l'appel entrant. L'icône fixe montre l'appel en cours.



Vous pouvez depuis l'application invoxia:

- Répondre par Attente + Répondre. Le premier appel est alors mis en attente.
- Répondre par Fin + Répondre pour mettre fin au premier appel et répondre au second.
- Ignorer ce deuxième appel et ne pas y répondre. L'appel sera redirigé vers la boîte vocale.



Depuis le clavier vous pouvez accéder aux mêmes fonctionnalités en:

- choisissant Menu  puis  avec la touche 1 pour répondre à un deuxième appel et passer le premier appel en attente.
- choisissant Menu  et  avec la touche 3 pour mettre fin à un appel. Le téléphone sonne immédiatement après avoir raccroché, vous pouvez décrocher normalement pour prendre le deuxième appel.
- choisissant Menu  et  pour ignorer le deuxième appel entrant. Il sera redirigé vers la boîte vocale.



Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, appuyez sur la touche Transférer  depuis l'application ou sélectionnez Menu  et  avec la touche 1 depuis le clavier de l'appareil. L'autre appel est automatiquement mis en attente.

Conférences

Ce service dépend de l'opérateur utilisé et de votre contrat de service. Pour connaître les frais supplémentaires applicables, contactez votre opérateur.

Choisissez de faire une conférence entre plusieurs appels en cours en appuyant sur Conférence  depuis l'application invoxia ou en sélectionnant Menu puis  avec la touche 3 depuis le clavier du NVX 220.

Le premier appel est alors mis en attente.




En appuyant sur le bouton volume de la base, vous pourrez alors profiter de vos conférences en mode haut-parleur.

Séparer les appels d'une conférence

Pour séparer les appels d'une conférence en deux appels distincts, veuillez sélectionner:

- depuis l'application invoxia l'icône > puis Privé sur l'appel que vous souhaitez isoler.
- depuis le clavier du NVX 220: sélectionner ← / → pour séparer les appels (Menu plus touche 1). Le numéro situé sur le haut du clavier du NVX 220 sera isolé.

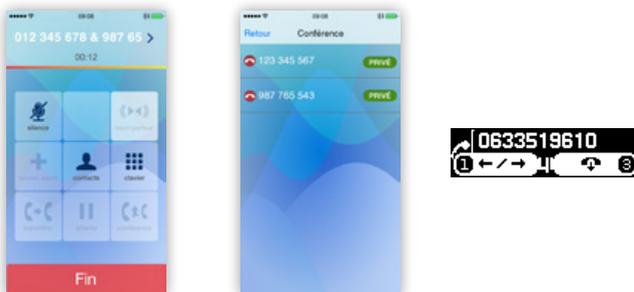

L'autre appel est mis en attente.

Mettre fin à l'un ou aux deux appels

Depuis l'application invoxia, vous pouvez:

- sélectionnez Fin pour mettre fin aux deux appels en conférence.
- sélectionnez > et pour mettre fin à l'appel sélectionné.
- séparez les appels et sélectionnez Fin pour mettre fin à l'appel en cours.



Depuis le NVX 220, vous pouvez:

- sélectionnez pour mettre fin aux deux appels en conférence (Menu plus touche 6).
- séparez les deux appels, sélectionnez pour mettre fin à l'appel en cours (Menu plus touche 3).

Transférer un appel

Pour transférer un appel, appuyez sur la touche Transférer et composez le numéro de la personne vers laquelle renvoyer l'appel. Appuyez sur Appeler. Vous pouvez annoncer un transfert (en prévenant la personne concernée par le transfert avant celui-ci) ou non (transfert aveugle). Vous pouvez également sélectionner Contacts puis le correspondant concerné par le renvoi.

Mettre un appel en attente

Pour mettre en attente un correspondant, vous pouvez agir depuis l'application invoxia et la touche **||**. L'icône est en surbrillance quand active. Pour reprendre l'appel, sélectionnez-la à nouveau.



Vous pouvez aussi depuis votre clavier sélectionner Menu  puis choisir **||** avec la touche 1. Faites la même manipulation pour reprendre l'appel en sélectionnant l'icône .



Pour mettre en attente



En attente



Pour reprendre l'appel

Appels manqués

Vous pouvez accéder à la liste d'appels manqués depuis l'historique d'appel  de l'application invoxia.

Les appels manqués apparaissent en rouge.

Le témoin  apparaît également sur l'écran de votre NVX 220 spécifiant le nombre d'appels manqués.



5 Répertoire



Votre téléphone présente dans l'application invoxia les contacts de votre mobile.

Visualiser et appeler un contact

Vous visualisez vos contacts dans Contacts. Sélectionnez le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Son profil s'affiche, lancez l'appel en SIP ou GSM en touchant le numéro sur lequel vous désirez la joindre.

Ajouter un nouveau contact / Modifier ou supprimer un contact

Pour ajouter un contact ou supprimer un contact : intervenez directement depuis vos applications Téléphone ou Contacts de votre smartphone ou tablette.

N.B.: Vos modifications et ajouts apparaîtront immédiatement dans votre répertoire invoxia.

Pour modifier un contact: vous pouvez agir depuis l'application invoxia. Rendez-vous dans l'onglet Contacts , sélectionnez le contact et choisissez Modifier. Faites vos changements et validez par OK. Cette fonctionnalité sera prochainement disponible pour les utilisateurs d'Android.

Accédez à son répertoire pendant un appel

Pour les appareils Apple:

Lors d'un appel pour accéder à votre répertoire, appuyez sur Plus  et sélectionnez Contacts .

Pour les appareils Android:

Lors d'un appel pour accéder à votre répertoire, appuyez sur .

6 Liste d'appels récents




Votre liste d'appels récents présente tous les appels émis depuis ou en direction de votre ligne SIP.

Afficher la liste d'appels

Allez dans Appels  pour afficher la liste d'appels depuis l'application ou appuyez sur le bouton volume.

Votre dernier appel apparaît alors sur l'écran du NVX 220 et vous pouvez naviguer dans votre liste d'appels récents en tournant le bouton volume.



Recomposer un numéro de la liste d'appels

Depuis l'application, dans Appels , effleurez un nom ou numéro de téléphone apparaissant dans la liste pour le rappeler.

Sous iOS, maintenez le nom ou numéro appuyé pour avoir le choix en repasser l'appel en SIP ou en GSM.

Depuis l'appareil, accédez à votre liste d'appels récents avec le bouton volume, sélectionnez votre contact en tournant le bouton volume, pour relancer l'appel vers le contact sélectionné décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton volume.

Ajouter un numéro depuis la liste d'appels

Depuis l'application, sélectionnez  pour ajouter le contact voulu à votre Répertoire. Choisissez Créer un nouveau contact. Remplissez les champs et terminez par OK.

Cette fonctionnalité sera prochainement disponible sous Android.

Supprimer les appels

Depuis l'application, dans Appels appuyez sur Modifier et sélectionnez les appels que vous souhaitez effacer et appuyez sur  puis sur Supprimer.

Pour effacer l'ensemble de la liste, appuyez sur Effacer et confirmez par Effacer tous les appels.

Sous Android, vous pouvez effacer l'ensemble des appels avec l'icône  .

Naviguer dans votre liste d'appels récents.

Vous avez la possibilité de naviguer dans votre liste d'appels récents via l'application invoxia ou en utilisant le bouton volume du NVX 220.

Tourner le bouton volume vous permet de naviguer dans votre liste d'appels récents, vos appels passés s'affichent sur l'écran du NVX 220.

Pour quitter la liste maintenez le bouton volume appuyé, vous revenez sur l'écran d'accueil affichant l'heure. Vous pouvez également depuis la liste, appuyer sur Menu , le choix  accessible depuis la touche 1 vous redirige vers le clavier et le choix  accessible avec la touche 3 vous permet de quitter la liste d'appels récents.



7 Réglages personnalisés

Personnaliser les sonneries

1. Depuis l'application invoxia, allez dans Accueil > Réglages  pour les appareils Apple  pour Android.
2. Allez dans Sons > Sonnerie.
3. Sélectionnez la sonnerie de votre choix.

Messagerie SIP

Si votre messagerie SIP n'est pas déjà pré-configurée, allez dans votre application invoxia > Accueil > Réglages  ou  > Compte SIP > Utilisateur > Paramètres avancés > Messagerie. Il ne vous reste plus qu'à rentrer le numéro raccourci vers votre messagerie.

Lorsque vous avez des messages l'icône  de l'écran clignote.

Vous avez sur cette dernière icône la possibilité de connaître le nombre de messages en attente.

Réglages de l'application invoxia

L'application invoxia vous laisse aussi gérer:

- Accueil options : les options de notifications et de remontée d'appels récents sur l'Accueil
- Compte SIP : la configuration et la gestion de votre compte SIP
- Sons: le volume des sonneries, alertes et démarrage
- Bluetooth: votre connexion Bluetooth
- Général - Application: les informations de vos versions de firmware et d'application pour les mises à jour et debug.

8 Données techniques

Programme Mfi

Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad

Compatible iPod touch 5ème génération, iPod touch 4ème génération et iPod touch 3ème génération, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 et iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini, iPad 4ème génération, iPad 3ème génération, iPad 2 et iPad
Connexion par câble USB vers Lightning / 30 points / micro-USB ou Bluetooth

Connectivité

Bluetooth 2.1

2 ports Ethernet Gigabit avec PoE intégré

1 port USB

1 RJ9 port

Codecs

Support des principaux codecs large bande dont G.722

G.711a, G.711, G.726

Spécifications techniques

Protocole SIP

Alimentation: PoE (Power over Ethernet) 802.3at ou alimentation externe 100-240V / 5V 3A

Dimensions: 18,2x15, 5x4,7cm (IP phone), 17,3 x5x2cm (combiné)

Température d'utilisation: 0°C – 40°C

Poids: 1 kg

Humidité: 10% - 90%

Touches

Icônes produit

-  Bouton réception d'appels en haut-parleur, réglage du volume, appairage Bluetooth
-  Messagerie vocale, éclairage bleu clignotant quand messages en attente
-  Menu pour accéder aux fonctions avancées
-  Secret , éclairage bleu en fonctionnement
-  Efface le dernier chiffre entré en numérotation
-  Alimentation
-  Port USB
-  Port Gigabit Ethernet PoE connexion réseau
-  Port Gigabit Ethernet connexion PC
-  Port RJ9 combiné

Icônes application

-  Accueil
-  Appels Récents
-  Contacts
-  Clavier
-  Basculer entre deux appels
-  Conférence
-  Transférer un appel
-  Nouvel appel
-  Attente
-  Haut-parleur
-  Secret
-  Réglages pour les appareils iOS, les appareils Android accèdent aux Réglages avec 
-  Témoins ligne SIP connectée - déconnectée
-  Mettre fin à un appel en conférence
-  Informations

Icônes écran

-  Ligne SIP non configurée
-  Appareil connecté en Bluetooth
-  Liste d'appels récents
-  Contacts
-  Clavier
-  Appels GSM entrant manqué et sortant
-  Appels SIP entrants, manqués, sortant
-  Appels inconnus entrants, manqués, sortants
-  Messages vocaux, un chiffre indique le nombre de message
-  Erreur, un message d'erreur est alors également affiché
-  Icônes de navigation (dans le mode de démarrage uniquement)
-  Témoin d'appel en attente
-  Mettre en attente - Reprendre un appel
-  Appel manqué
-  Créer une conférence, fusionner des appels
-  Couper sonnerie d'un appel entrant
-  Rejeter appel entrant
-  Séparer les appels en conférence
-  Basculer entre appels
-  Raccrocher
-  Raccrocher les appels (en conférence)
-  Appels en conférence

9 Garantie

La garantie porte sur le téléphone et non sur ses accessoires (bloc d'alimentation, cordon).

Période de garantie

Le téléphone neuf bénéficie d'une garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du téléphone.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et la référence du modèle acheté.

Couverture de la garantie

En cas de dysfonctionnement ou de défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après-Vente agréé décidera unilatéralement de procéder ou non à la réparation ou au remplacement du téléphone en intégralité ou en partie.

Les pièces de rechange éventuellement employées au cours de la réparation peuvent être des pièces révisées.

La date d'achat initiale détermine la date de début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du téléphone par notre Service Après-Vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation du téléphone et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés dans le présent mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le téléphone a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

Procédure

Invoxia garantit un traitement des retours sous 4 à 8 semaines. Veuillez à retourner le produit complet dans son emballage d'origine en parfait état.

Tout retour ne respectant pas ces conditions se verra refusé.

Tout retour doit être au préalable autorisé par invoxia dont le service après-vente attribuera un numéro de retour. Le formulaire de retour doit être imprimé et joint au produit retourné.

Invoxia se réserve le droit de déterminer de bonne foi si l'ensemble de ces conditions est rempli.

Dès la réception du produit envoyé en retour, invoxia adressera un e-mail de confirmation de réception.

Contact

Pour contacter le Service Après-Vente veuillez nous contacter à support@invoxia.com

Invoxia

2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France

www.invoxia.com

© 2013 invoxia. Tous droits réservés



Experience your phone!